

ECO HG ライト (Aシリーズ)

電源内蔵型

E39口金付 水銀
灯代替LED



- ★ ■ 既存の高天井器具で使える!! E39口金付!
- ★ ■ 工場天井部 周囲温度60°CでもOK!!
- 清掃簡単! 前面ガラスカバー (強化ガラス) ★


高天井器具 400Wメタハラ代替 220W 20,000 Lm	周囲温度 60°C 使用可	口金 E39	環境に強い IP65	高演色 Ra ≥ 70
前面カバー 強化ガラス	電源内 蔵型	落下防止 ワイヤー付		

本LEDランプを既存の水銀灯器具で使用する場合、冷却をよくするために、ランプシェード(笠)を、取り外してご使用下さい。また、既存の安定器を取り外し、AC100/200V直結にてご使用下さい。

仕様

型名	HG A110-E39-W120	HG A170-E39-W120	HG A220-E39-W120
代替水銀ランプ	HF300X、MF250L	HF400X、MF300L	HF700X、MF400L
光源色	白色 約6500K		
使用LED	Cree X-Lamp (XM-L)		
定格入力電圧	AC 100V~240V 50/60Hz		
消費電力	110W	170W	220W
口径	φ250mm		
全光束	10,000 lm	15,500 lm	20,000 lm
ビーム開き角(FWHM)	120deg (オプション : 60deg、90deg)		
最大光度	3,310	5,130 cd	6,620 cd
中心照度 at 3m	368 lx	570 lx	735 lx
演色評価数	Ra ≥ 70		
使用環境温度	-40~60°C (但し、結露のないこと)		
設計寿命	40,000時間		
前面カバー材質	強化ガラ		
口金	E39		
質量	約 4.7kg	約 4.8kg	約 4.9kg
保護等級	IP65		
電源 (内蔵)	電源内蔵型 PSE認証取得		

外形寸法

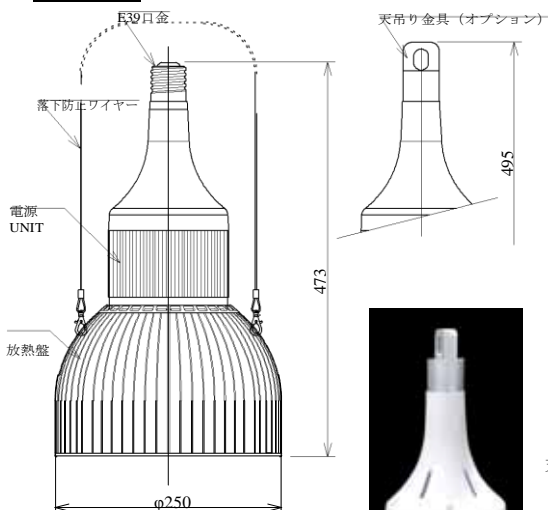

配光特性 (標準 : 120deg)

角度 (deg)	光度 (cd/1000lm)
0	331
10	329
20	319
30	302
40	273
50	230
60	163
70	81
80	19
90	1

