

ECO★LIGHT sシリーズ

電源別置き型

E39口金付 水銀灯代替LED

- ★ ■ 既存の高天井器具で使える!! E39口金付!
- ★ ■ 前面カバー：強化ガラス! キズ・変色なし、透明度維持
- 高効率! 100 lm/W 以上で 省エネ抜群!

700Wメタハラ用
280W
30,000 Lm

周囲温度
60℃ OK
(本体※)

口金
E39

環境に強い
IP65

高演色
Ra ≥ 70
(HID比較)

前面カバー
強化ガラス

電源別置き型

落下防止
ワイヤー付

(※) 電源ユニットは周囲温度40℃以下でご使用下さい。




専用電源ユニット(別置)

本LEDランプを既存の水銀灯器具で使用する場合、冷却をよくするために、シェード(笠)を、取り外してご使用下さい。また既存の安定器を取り外し、専用電源ユニットを使用して下さい。

仕様

型名	HGS90-E39-W120	HGS110-E39-W120	HGS170-E39-W120	HGS220-E39-W120	HGS280-E39-W120
代替水銀ランプ	HF250X、MF200L	HF300X、MF250L	HF400X、MF300L	HF700X、MF400L	HF1000X、MF700L
光源色	白色 約6500K (typ.)				
使用LED	Cree X-Lamp (XM-L)				
定格入力電圧	AC 100V~240V 50/60Hz				
消費電力	90W	110W	170W	220W	280W
口径	φ 250mm				φ 350mm
全光束	9,000 lm	11,000 lm	17,000 lm	22,000 lm	30,000 lm
ビーム開き角	FWHM 120deg (オプション : 60deg、90deg)				
最大光度	2,980 cd	3,640 cd	5,620 cd	7,280 cd	9,930 cd
中心照度 at 3m	331 lx	404 lx	624 lx	808 lx	1,100 lx
演色評価数	Ra ≥ 70				
使用環境温度	-40~60℃ (但し、結露のないこと、また電源ユニットは40℃以下)				
設計寿命	40,000時間				
前面カバー材質	強化ガラス				
口金	E39 (オプション:天吊り形金具)				
本体質量	約 2.6kg				約 3.5kg
専用電源 (寸法)	W68xL220xH39	W68xL220xH39	W68xL228xH39	W68xL244xH39	W90xL252xH44
PS<E> (質量)	1.3kg	1.3kg	1.4kg	1.5kg	1.9kg

外形寸法

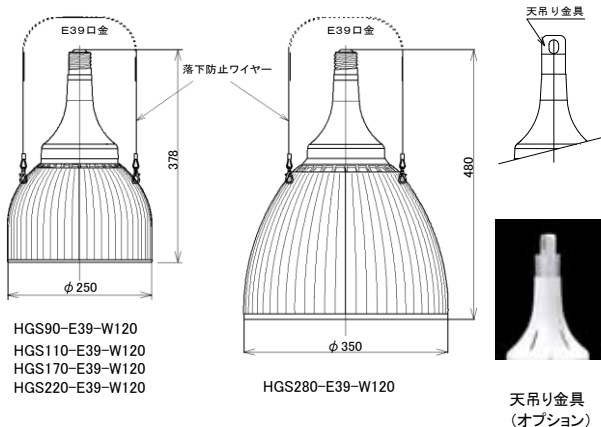

配光特性 (標準: 120deg)

